 **NOX FLOR**[®]
by NOX Corp.

NOX LVT⁺ GREEN



녹수 럭셔리 타일 컬렉션

세타그립 ACOUSTIC
SETAGRIP

오키드 **ORCHID** 3000

에코홈 **ECOHOME** 2000

프라임 **PRIME** 1500

처음 만나는 럭셔리 바닥재

NOX LVT⁺ GREEN

WHY GREEN?

지속 가능한 원료! 100% 재생가능한 제품 생산!

| 세계 최초 탄소 저감 원료로 만든 가장 지속가능한 바닥재



LVT⁺ GREEN은 원료의 90% 이상을 탄소 저감 원료로 전환한 가장 지속가능한 바닥재입니다.

버려진 자원인 폐식용유를 사용한 바이오 원료가 적용되어 저탄소 국제 인증 제도인 ISCC 플러스 인증을 획득한 PVC와 PET병을 재활용한 친환경 프탈레이트-가소제를 도입해 친환경 원료 전환 혁신을 선도하고 있습니다.

| 녹수는 지속가능한 바닥재의 새로운 기준을 세웁니다.



NOX Circular IVP



RENEW 탄소제로 신재생 원료



REDUCE 낭비제로 생산 & 사용



RECYCLE 100% 재활용

NOW-3061
NOT-3494

본 카탈로그에 사용된 이미지는 인쇄 특성상 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. 우드 제품은 리얼리티를 위해 옹이가 있을 수 있습니다.

ACOUSTIC SETAGRIP

WOOD

SIZE 152.4x1219.2mmx3.5T
PACKAGE 16pcs/Box (2.97m²)



N SGW-4001 Clean Wood




N SGW-4002 Clean Wood




N SGW-4003 Clean Wood

STONE

SIZE 457.2x457.2mmx3.5T
PACKAGE 14pcs/Box (2.93m²)



N SGT-4011 Limestone



N SGT-4012 Ceramic

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

ORCHID 3000

PREMIUM SPEC

PREMIUM

SIZE 152.4x914.4mmx3T
PACKAGE 24pcs/Box (3.34m²)

러스틱 엣지




N NOW-3051 Brushed Oak



N NOW-3052 Brushed Oak

SIZE 609.6x609.6mmx3T
PACKAGE 9pcs/Box (3.34m²)

빌트-인-그라우트



N NOT-3071 Natural Stone



N NOT-3072 Natural Stone

SIZE 457.2x914.4mmx3T
PACKAGE 8pcs/Box (3.34m²)


빌트-인-그라우트




N NOT-3073 Natural Stone

SIZE 457.2x457.2mmx3T
PACKAGE 16pcs/Box (3.34m²)


입체 동조 엠보싱



N NOT-31001 Natural Pebbles



N NOT-31002 Natural Pebbles



N NOT-31003 Natural Pebbles

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

WOOD

SQUARE

SIZE 180x1200mmx3T
PACKAGE 15pcs/Box (3.24m²)




N NOW-3065 Australian Wood




N NOW-3066 Australian Wood


SIZE 600x600mmx3T
PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)



NOT-3634
Terrazzo



NOT-3629
Terrazzo



NOT-3630
Terrazzo



NOT-3631
Terrazzo



N NOT-3638
Limestone




N NOT-3639
Limestone



N NOT-3643
Textured Concrete



N NOT-3644
Textured Concrete



N NOT-3635
Marble Stone



N NOT-3636
Marble Stone



N NOT-3637
Marble Stone



N NOT-3640
Sand Concrete



N NOT-3641
Sand Concrete



N NOT-3642
Sand Concrete


SIGNATURE

WOOD

SIZE 914.4x914.4mmx3T
PACKAGE 6pcs/Box (5.02m²)



N NOT-3993
Barro Terrazzo



NOT-3991
Barro Terrazzo




N NOT-3994
Scratched Concrete



N NOT-3995
Scratched Concrete

SIZE 457.2x914.4mmx3T
PACKAGE 8pcs/Box (3.34m²)



N NOT-3493
Pulpis Marble



N NOT-3494
Pulpis Marble



N NOT-3495
Italian Terrazzo




NOT-3491
Italian Terrazzo

SIZE 457.2x457.2mmx3T
PACKAGE 15pcs/Box (3.14m²)




N NOW-3061 European Oak Parquet

SIZE 152.4x914.4mmx3T
PACKAGE 24pcs/Box (3.34m²)

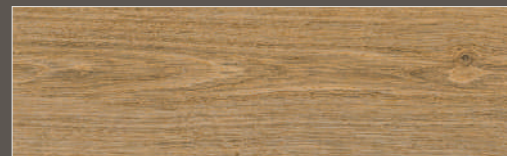


N NOW-3062 European Oak


SIZE 186x940mmx3T
PACKAGE 18pcs/Box (3.15m²)

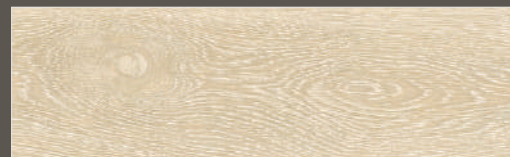

N NOW-3063 Washed Oak

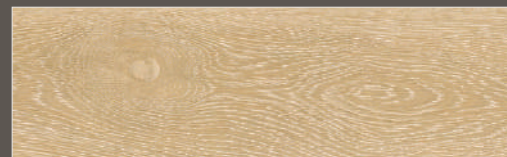

N NOW-3064 Washed Oak

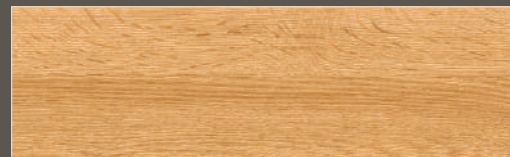

NOW-3003 Oak



NOW-3004 Walnut

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

WOOD

STONE

ECOHOME 2000

SIZE 180×920mm×3T
PACKAGE 19pcs/Box (3.15m²)



N NEH-2014 Washed Oak



NEH-2006 Santana Wood




N NEH-2015 Stripe Wood



NEH-2008 Oak



N NEH-2016 Clean Oak

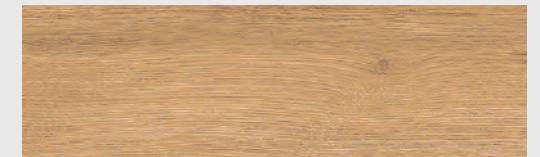

NEH-2011 Oak




NEH-2004 Stripe Wood


SIZE 600×600mm×3T
PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)




NEH-2005 Oak




NEH-2613 Urban Concrete



NEH-2614 Urban Concrete

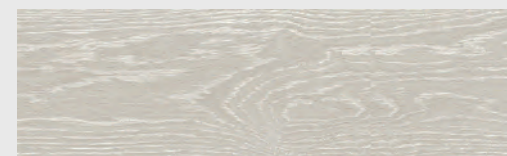

N NEH-2017 Washed Oak



NEH-2616 Natural Stone



NEH-2617 Natural Stone



N NEH-2018 Clean Oak



N NEH-2618 Limestone




N NEH-2619 Limestone


부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

SQUARE


SIZE 457.2×457.2mm×3T
PACKAGE 15pcs/Box (3.14m²)




N NOT-3036 Bianco



N NOT-3037 Aria Stone



N NOT-3038 Himalayan Marble




NOT-3030 Himalayan Marble



NOT-3034 Barco Stone



NOT-3035 Barco Stone



NOT-3028 Smoke Concrete



NOT-3027 Smoke Concrete




NOT-3021 Micro Terrazzo




NOT-3022 Micro Terrazzo



NOT-3023 Micro Terrazzo



N NOT-3040 Line Fabric



N NOT-3039 Organic Fabric



N NOT-3041 Organic Fabric

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

PRIME 1500

WOOD

SIZE 184×950mm×3T
PACKAGE 19pcs/Box (3.32m²)



NPW-1201 Clean Oak



NPW-6141 Washy Oak



NPW-1003 Classic Oak




NPW-6121 Elegant Oak



NPW-0839 Classic Oak



NPW-6122 Elegant Oak

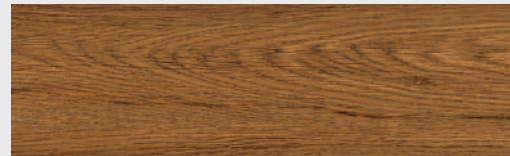

NPW-1004 Oak



NPW-1007 Washy Oak




NPW-0845 European Oak

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.


SQUARE

SIZE 457.2×457.2mm×3T
PACKAGE 16pcs/Box (3.34m²)


패턴 특성에 따라 교차시공을 권장합니다.




NPT-1010
Marble




NPT-1013
Concrete




NPT-0281
Concrete




NPT-0282
Concrete




NPT-0611
Marble




NPT-0612
Marble




NPT-0614
Concrete



NPT-0613
Concrete



NPT-0627
Stone




NPT-0628
Stone




NPT-0821
Carpet




NPT-0824
Carpet




N NPT-1027
Travertine




N NPT-0616
Marble




N NPT-0615
Marble




N NPT-1026
Fabric




N NPT-0631
Modern Concrete



N NPT-0632
Modern Concrete



N NPT-0633
Modern Concrete




N NPT-1025
Fabric

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.


PRIME 1500

SQUARE

SIZE 600x600mmx3T
PACKAGE 9pcs/Box (3.24m²)




NPT-1627
Concrete




N NPT-1635
Concrete




NPT-1628
Concrete




NPT-1631
Natural Stone



NPT-1625
Sandstone




NPT-1630
Sandstone



N NPT-1633
Sandstone




NPT-1632
Natural Stone



N NPT-1634
Marble



N NPT-1636
Terrazzo



N NPT-1637
Rough Concrete



N NPT-1638
Rough Concrete

부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.



부분 견본이니 반드시 인덱스 및 원장 샘플을 확인하세요.

시공 시 주의사항 (Installation Guidelines)

종류 (Type)	유성접착제 (Polyurethane (PU) Adhesives)	수성접착제 (Waterbased Acrylic Adhesives)
적용범위 (Applications)	신축 건물 (동, 하절기) / 바닥 난방 장소 / 동절기 시공 시 / 바닥 습도 5% 이상인 장소	유성접착제 적용이 필요한 장소 이외의 곳
	New buildings (winter, summer season) / Heated places / Winter season / Places more than 5% of humidity	Places except for Poly Urethane (PU) Adhesives Applications
포장단위 (Package)	4kg/통, 20kg/통 (4kg/can, 20kg/can)	10kg/통 (10kg/can)
표준도포량 (Optimum Usage)	1.3 ~ 1.5kg/평 (0.40 ~ 0.45kg/m ²)	1.3 ~ 1.5kg/평 (0.40 ~ 0.45kg/m ²)

시공 전 (Before Installation)

- 난방이 가능한 장소는 반드시 7~14일 정도 난방을 하여 주시고, 비난방 장소일 경우 충분한 양생 기간을 거쳐 습기를 완전히 제거하여 주십시오.
 - 시공할 바닥면에 붙어있는 니스, 페인트 등 오염물질은 반드시 제거하여 주십시오.
 - 시공할 바닥면의 요철 부분 및 모래가루는 반드시 제거하여 주시고 바닥면을 평탄하게 하여 주십시오.
 - 육안으로 판별되는 바닥 크랙은 보수제로 반드시 보수하여 주십시오.
 - 시공 장소는 18°C 이상의 상온을 유지해 주시고, 타일과 접착제는 시공 장소에서 24시간 이상 보관 후 시공하여 주십시오.
-
- Subfloor to be installed must be heated for 7~14 days if heating system is available. If not, allow sufficient time to dry out all moisture.
 - Contaminants such as varnish, paint, etc. must be thoroughly removed prior to installation.
 - Subfloor must be clean, even and free of imperfections.
 - Any visible cracks must be repaired with sealant prior to installation.
 - Temperature of the area to be installed must be maintained at 18°C or above before, during and after installation. Tiles and adhesives must be kept in the installation area for at least 24 hours before installation.

시공 시 (During Installation)

- 시공할 제품이 동일 LOT인지 확인하여 주십시오.
 - 난방이 되는 경우 최소한 시공 3시간 전에는 보일러 가동을 중지하여 주십시오.
 - 타일 시공 시 반드시 당사가 지정하는 접착제를 사용하여 주십시오.
 - 신축 건물이나 난방 배관 장소 및 동절기에는 반드시 우레탄계 접착제를 사용하여 주십시오.
 - 시공 시 제품의 표면에 묻은 접착제는 즉시 제거하여 주십시오.
 - 완전한 접착을 위해 시공 후 50kg 이상의 롤러로 충분히 압착하여 주십시오.
 - 세타그립은 자체 점착시공 제품으로 별도의 접착제 도포없이 이형지 제거후 바로 시공가능합니다.
-
- Please check that tiles are of the same LOT number prior to installation.
 - For radiant heated floors, turn off the heating system at least 3 hours before installation.
 - Please use recommended adhesives only.
 - Polyurethane Adhesives are recommended for installation in winter season, on underheating floors and in newly constructed buildings.
 - Please immediately remove any adhesives on tile surfaces during installation.
 - Please press the floor sufficiently with roller (more than 50kg) after installation.
 - SETAGRIP can be installed instantly without additional glue when removing the release film.

시공 후 (After Installation)

- 시공이 완료된 후 최소 48시간 이내에는 난방을 실시하지 마십시오.
 - 시공 후 왁스코팅 처리를 하시면 바닥의 표면 강도를 높일 수 있습니다.
 - 시공 후 24시간 이내에는 가구 등 내부 자재를 옮기지 마십시오.
 - 바닥의 상태와 용도에 따라 일정 간격으로 중성세제를 이용하여 닦아내고, 다시 왁스코팅을 하여 유지관리하여 주십시오.
 - 부분적으로 오염이 심한 경우는 중성세제나 알코올을 사용하여 닦아 주십시오.
 - 물청소를 할 때에는 물방울이 흐르지 않도록 꼭 짰 후에 닦아 주십시오.
 - 연결 부분이나 가장자리를 통해 수분이 침투하면 바닥재의 들뜸 현상이 발생하므로 주의해야 합니다.
-
- Do not turn on radiant floor heating system for at least 48 hours after installation.
 - For non-polyurethane finish, wax coating treatment after installation will increase floor protection.
 - Do not set down furniture or other objects onto the newly installed floor for at least 24 hours after installation.
 - Routine maintenance and cleaning of the floor is necessary to keep its appearance. It is recommended that the floor be cleaned with a neutral detergent and wax applied at regular intervals.
 - Clean stains with a neutral detergent solution or spot clean with alcohol.
 - Squeeze out excess water before wiping the floor to avoid adhesive failure. Damp mop cleaning is recommended.

물성시험성적표 (Test Report)

시험항목	기준	결과치 (Results)	시험방법 (Test Method)
겉모양	결점없음	적합	KS M 3802 : 2022
길이	± 0.1%	적합	KS M 3802 : 2022
너비	± 0.1%	적합	KS M 3802 : 2022
두께	± 0.15mm	적합	KS M 3802 : 2022
직각도	0.25mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
표면코팅두께	최소 8µm, 평균 15µm이상	적합	KS M 3802 : 2022
압입량 23°C	0.25mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
압입량 45°C	1.20mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
잔류압입량	0.25mm 이하	적합	KS M 3802 : 2022
가열에 의한 길이 변화율 : 가로	0.25% 이하	적합	KS M 3802 : 2022
가열에 의한 길이 변화율 : 세로	0.25% 이하	적합	KS M 3802 : 2022
오염성 : 공기름	현저한 색상의 변화 및 광택의 변화가 없어야 함	이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 윤활유		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 95% 에틸알콜		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 시멘트 페이스트		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 10% 암모니아수용액		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 우유		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 5% 아세트산		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 5% 염산		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 등유		이상 없음	KS M 3802 : 2022
오염성 : 간장		이상 없음	KS M 3802 : 2022
내마모성	200mg 이하	적합	KS M 3802 : 2022
미끄럼 저항성	-	DP5, WP3	KS M 3802 : 2022
방염성능	잔염시간: 20s 이하, 탄화길이: 100mm이하	적합	KS M 3802 : 2022
프탈레이트 함량	-	검출안됨	KS M 3802 : 2022

* ACOUSTIC SETAGRIP 미적용



인증마크 (Certification)



ACOUSTIC SETAGRIP만 해당